


13～50

75～150

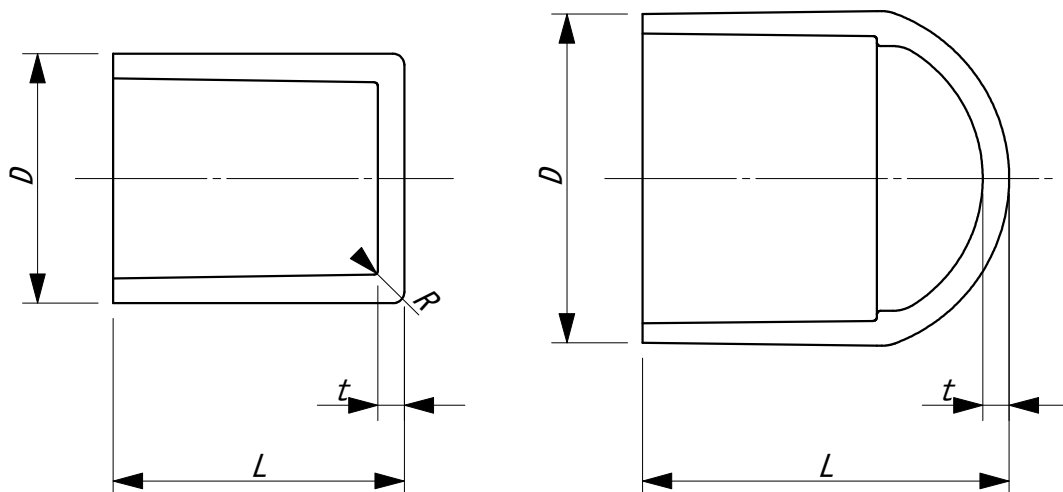

単位：mm

記号 呼径	D <sup>a)</sup>	t <sup>b)</sup>	L <sup>c)</sup>	規 格
13	24.0	3.0	29.0	JIS K 6743
16	29.0	3.5	33.5	JIS K 6743
20	33.0		38.5	JIS K 6743
25	40.0	4.0	44.0	JIS K 6743
30	46.0		48.0	JIS K 6743
40	57.0	4.5	59.5	JIS K 6743
50	70.0	5.0	68.0	JIS K 6743
75	102.0	8.0	105.0	JIS K 6743
100	130.0	10.0	138.0	JIS K 6743
150	186.0	13.0	205.0	JIS K 6743

注 Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注<sup>a)</sup> tの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注<sup>b)</sup> Lの許容差は、+5/0mmとする。

注記1. Rは、1～5mmとする。

図  
名

HITS キャップ 寸法図

東栄管機株式会社